乾衣機及乾衣機架

乾衣機

NH-H4500T

乾衣量

以60°C暖風烘乾衣物，可保持衣物纖維柔軟，並避免衣物被陽光曬乾後變得繃緊。

乾衣量(公斤)	4.5
機身體積(闊×深×高 毫米)	630 x 524 x 685
重量(公斤)	24
消耗功率(瓦特)	1300
熱力選擇	強/弱

乾衣機架

N-UF11T*

(座地架)

6段高度設定 (1130/1150/1180/1200/1230/1280毫米)



N-UD71T*

(掛背架) 安裝於洗衣機背上

2段高度設定 (1202/1282毫米)



* 須配合Panasonic 葉輪式洗衣機使用(不包括型號NA-F90G5)

葉輪式洗衣機系列(舞動激流系列)

產品規格

型號	NA-F90G5	NA-F70G6/F70G6P	NA-F65G6/F65G6P	NA-F60A6/F60A6P
規格				
洗衣容量(公斤)	9	7	6.5	6
水位數目(段)	10	10	10	10
能源標籤	一級	一級	一級	一級
用水效益標籤	一級	一級	一級	一級
電動排水泵 (適合高去水位)	-	F70G6P: √	F65G6P: √	F60A6P: √
機身尺寸 闊 x 深 x 高(毫米)	566 x 605 x 968	525 x 561 x 923	525 x 561 x 923	525 x 561 x 923
機身顏色	銀色	白色	白色	白色
機蓋顏色	黑色	白色	白色	白色
強化玻璃機蓋	√	√	√	√
功能/特點				
「舞動激流」洗衣技術	√	√	√	√
「花灑式」沖洗衣物	√	√	√	√
斜紋不銹鋼洗衣桶	√	√	√	√
LED顯示屏	√	√	√	√
兒童安全鎖	√	√	√	√
自動切斷電源裝置	√	√	√	√
抗菌葉輪	√	√	√	√
預約洗衣設定	2-24小時	2-24小時	2-24小時	2-24小時
洗衣程序	8	8	8	7
標準	√	√	√	√
高濃度浸洗	√	√	√	√
超快速	√	√	√	√
纖細衣物	√	√	√	√
被氈	√	√	√	-
護膚	√	√	√	√
除菌淨桶	√	√	√	√
衣物風乾	√	√	√	√

本產品目錄只供參考，資料已經過細心核對，如有錯漏，以廠方生產的規格為準。
本公司保留更改產品設計及規格之權利，恕不另行通知。
如有任何爭議，信興電器貿易有限公司保留最終決定權。

12/2016
此產品目錄以環保紙及墨印刷

顧客服務熱線：2833 0955
維修服務部熱線：2406 5666
零件部熱線：2406 5555
www.panasonic.hk

信興集團 信興電器貿易有限公司

Panasonic
樂聲牌

全新「舞動激流」洗衣機系列

全線型號 | 1級 節水標籤 | 1級 能源標籤 | 2年全機保用 100%信心保證

葉輪式洗衣機（舞動激流系列）

「舞動激流」洗衣技術

採用獨特的葉輪轉動方式，產生強勁水流之餘，同時保持衣物在整個清洗過程中不斷翻滾，減少衣物互相纏結，帶來前所未有的潔淨效果。

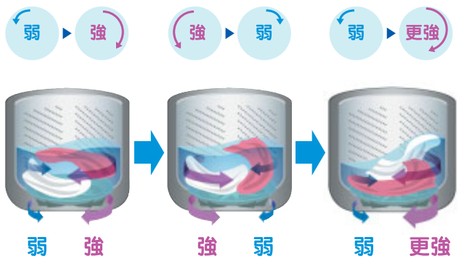

透過改變葉輪的強弱轉動，產生強勁水流，強效沖洗衣物，帶走纖維內的污垢。

在洗滌過程中，衣物隨著水流起伏旋轉及翻滾。

利用強弱的洗衣節拍，令衣物不停翻滾，衣物互相磨擦，加強搓洗效果。

傳統的洗衣技術

由於葉輪的左右轉動力度相同，未能製造強大水流沖洗衣物，容易造成衣物互相纏結，因此未能徹底潔淨衣物。

獨特「花灑式」沖洗衣物程序

採用獨特的「花灑式」沖洗方式，加強沖洗效果，亦能節省用水。

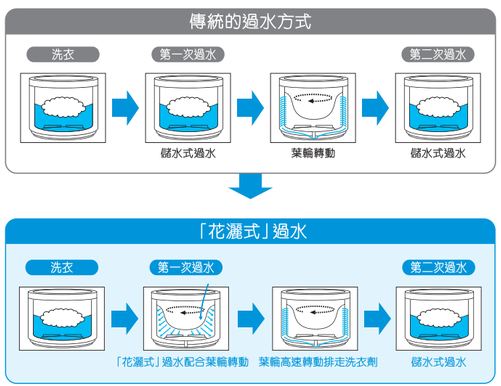

於第一次過水時採用「花灑式」沖洗方式配以葉輪的高速轉動，徹底洗淨衣物上的洗衣劑之餘，亦大大減低用水量。

護膚洗衣程序

採用儲水式沖洗方式，更徹底洗淨衣物上的洗衣劑，更適合敏感皮膚人士或嬰兒穿著。

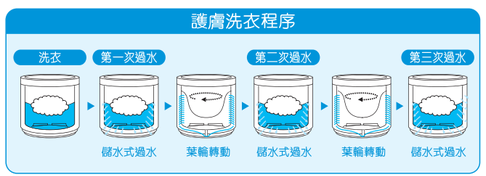

抗菌葉輪

洗衣葉輪經抗菌處理，防止霉菌滋生，洗衣清潔衛生又放心。

「除菌淨桶」功能

「除菌淨桶」程序配合衣物專用的漂白劑，抑制洗衣桶內產生的霉菌，保持洗衣桶清潔衛生。

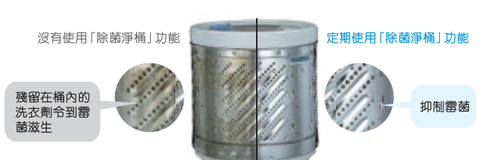

衣物風乾

於脫水過程中引入強力的自然風，用送風方式去除水份，令衣物更易乾透。

衣物風乾的好處

- 令衣物更快乾透，縮短晾曬時間
- 避免衣物因曝曬而褪色
- 減少於衣物上積聚濕氣而造成的異味

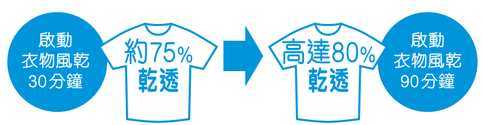

-此功能適用於風乾2.0kg以下的纖維類衣物



自動切斷電源裝置

當洗衣機處於待機狀態時，會自動切斷電源，更加省電節能。

AUTO POWER OFF

* 與Panasonic舊有型號比較

強化玻璃機蓋

- 安全耐用
- 洗衣狀況一目了然

環保節能

Panasonic全線葉輪式洗衣機均獲得1級能源效益及1級用水效益標籤

1級 用水效益標籤

1級 能源標籤